

# SGXE3 TYPE


Gangle Select

快温|速暖|消臭  
トリプル宣言<sup>※1</sup>

快温 快温トリプルフラップ

3枚の動くフラップで、温風を遠くまで運んで

お部屋全体、ムラを少なく暖めます。

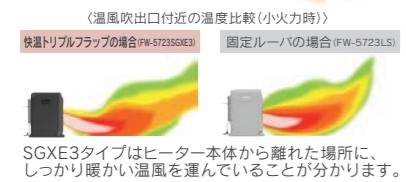

さらにスイングボタンを押すことで風当たりの心地よい温風がゆらぎます。



A 減光セレクト

暗い場所でまぶしさを感じる際、明るさを軽減。



B Wタイマー

異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。



C 8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。



D カンタンLo設定

温度調節ボタンの長押しで、最小火力運転に固定。



E 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。



Wエコ プラス

室温変化をみる! ecoおまかせモードプラス(一時消火機能あり)

+

人の動きをみる! 省エネセンサー

3枚の動くフラップで  
お部屋全体を快適に暖める。

9.0L  
タンク



## Gangle Select オリジナル機能

詳しくは5~6ページをご覧ください。

### エアコンアシストモード

エアコン暖房運転スタート時の暖まりを足元からしっかりとサポートします。



### エアコンアシストモード2

エアコン暖房運転スタート時の暖まりのサポートに加え、換気などで急激に室温が低下した場合、自動で再点火してお部屋を暖めます。



### 残り燃焼時間モニター

給油2段階サイクルの2回目お知らせ時から、残りの燃焼時間を表示します。※残り時間は20分から表示開始します。



### 電源コードリール

電源コードを背面にワンタッチで収納。暖房機をしまるシーズンオフ時や移動に便利です。



### 灯油抜きスポット

灯油抜きスポットを使って灯油をしっかりと抜き取ることで長く使えます。



### ワンタッチ汚れんキャップEX

タンクと口金ユニットが一体化



### 少し斜めの操作パネル

見やすくて、使いやすい



GOOD DESIGN

### FW-3723SGXE3 オープン価格

暖房のめやす	9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 10畳 (16.5m <sup>2</sup> )	13畳 (21.5m <sup>2</sup> )		●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅438×奥行366mm ●質量/12.9kg
暖房出力 3.70~0.74kW			



スノーホワイト(W)  
JANコード:4951272 034193



ロイヤルブラウン(T)  
JANコード:4951272 034216

GOOD DESIGN

### FW-4723SGXE3 FW-5723SGXE3 オープン価格

暖房のめやす	9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 12畳 (20.0m <sup>2</sup> )	17畳 (28.0m <sup>2</sup> )		●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅476×奥行366mm ●質量/13.9kg
暖房出力 4.70~0.91kW			



スノーホワイト(W)  
JANコード:4951272 034223  
[FW-4723SGXE3] JANコード:4951272 034247  
[FW-5723SGXE3] JANコード:4951272 034247

GOOD DESIGN



ロイヤルブラウン(T)  
JANコード:4951272 034230  
[FW-4723SGXE3] JANコード:4951272 034254  
[FW-5723SGXE3] JANコード:4951272 034254

※1 [快温]快温トリプルフラップ,[速暖]オートターボEX運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアムを組合めたもの。とき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなることがあります。(最長30分)※4 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムや使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち<1,900時間>を想定し算出。[対象地域]東京[灯油価格]111円/L[使用時間内訳]午前6~9時(3時間)、夜17~24時(7時間)<政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均>[ecoおまかせモードプラス][環境条件]10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。[省エネセンサー]午前1、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる

※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いプレミアム(FW-4723SGXE3)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4723LS)を比較した場合。※5 Wエコプラスについて[節約効果条件]効果数値は自社基準による算出。使用環境(税込)(2023年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)[電力料金自単価]31円/kWh(税込)(2022年7月改定/公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)[暖房当社環境試験室にて各機種の適用豊数により、外気温14.5°C以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの場合。